

PRODUKTDATABLAD

DANTEGL HÅNDSTRØGNE VINGETAGSTEN JP2

Dantegl håndstrøgne vingetagsten til JP-binder. En Dantegl håndstrøgen vingetagsten JP2 er noget helt enestående. Hver eneste tegtagsten er unik og giver derfor en helt speciel effekt på taget. Monier er den eneste leverandør i Norden, som kan tilbyde håndstrøgne tagsten fremstillet på baggrund af dybe rodfæstede traditioner, der går mere end 1000 år tilbage i tiden. Dantegl håndstrøgne vingetagsten til JP-binder produceres på Monier A/S' teglværk beliggende i Volstrup v/Sæby.



Dantegl håndstrøgne vingetagsten JP leveres i følgende farver og overflader:

Natur rød	Glansværdi 1
Blådæmpet	Glansværdi 1
Glaseret sort	Glansværdi 75

PRODUKTDATA:

Længde:	Ca. 385 mm
Bredde:	Ca. 236 mm
Dækbredde:	Ca. 200 mm
Lægteafstand:	Ca. 310 mm
¹ Hængelængde:	Ca. 360 mm
Forbrug pr. m ² :	16,2 tagsten

BEMÆRK: Længde i mm kan variere med $\pm 2\%$, hvilket er i overensstemmelse med standarden EN 1304.

¹Hængelængden er målet fra underkant nakke til nederste kant af tagstenen.

FORPAKNING:

Vægt pr. tagsten:	Ca. 2,9 kg
Tagsten pr. bundt:	6 stk.
Vægt pr. bundt:	Ca. 17,4 kg
Tagsten pr. palle:	192 stk.
Vægt i kg. pr. palle:	573 kg.
Palleart:	Dan Tegl
Emballering:	Krympefolie


SORTIMENT	Anvendelse	Længde mm	Bredde mm	Dæklængde/-bredde mm	Forbrug
SPECIALTAGSTEN:					
Rygningssten	Til rygninger og grater.	360	260/220	-	3,5 pr. lbm.
Rygningsafslutning, start	Som afslutning ved rygning og grat. Lukket i den brede ende.	360	260/220	-	1 pr. start
Rygningsafslutning, slut	Som afslutning ved rygning. Lukket i den smalle ende.	285	260/220	-	1 pr. afslutning
Grenrygning, start	Som overgangssten ved grat og rygning. Kan kun anvendes ved taghældning under 30°.	-	-	-	Efter behov
Grenrygning, slut	Som overgangssten ved grat og rygning. Kan kun anvendes ved taghældning under 30°.	-	-	-	Efter behov
T-rygning	Anvendes hvor rygning på tilbygning eller kvist afsluttes i samme højde som rygning på hovedhus.	340	260/220	-	1 pr. tilbygning
Topsten/startsten	Til tagfladens yderste højre række og til øverste række langs rygning.	385	236	200	5 pr. lbm.
Dobbeltvinget	Som afslutning af tagfladens venstre side.	385	260	260	Ca. 3 pr. lbm.
Dæktegl	Til afdækning af læmure.	403	230	205	Efter behov
Dobbeltvinget dæktegl	Som afslutning i venstre side af læmure.	403	230	230	Efter behov
Vandret tudsten, Type BT	Til udluftning af tagrum. Kan anvendes ved renoveringsopgaver, hvor ventilationssystem ønskes bibeholdt. Ventilationsareal: 70 cm ² .	385	236	200	Efter behov
Håndstrøgen tudtegl med løftet vandgang	Til udluftning af tagrum.	385	236	200	Efter behov

SORTIMENT SPECIALTAGSTEN:	Anvendelse	Længde mm	Bredde mm	Dæklængde/ -bredde mm	Forbrug
Lodret tudsten	Til udluftning af tagrum. Kan leveres med plathætte. Findes i 6 typer beregnet for taghældninger fra 25 - 50°. Ventilationsareal: 70 cm ² .	-	-	-	Efter behov

MONTERING:

Fastgørelse af tagsten:	JP-binder; hvor det ikke er muligt anvendes nakkekrog 643
Fastgørelse af rygningsten:	Dan Tegl rygningbeslag
Min. taghældning:	25°
²C-mål v/25 og 34° taghældning:	30 mm
²C-mål v/35 og 44° taghældning:	30 mm
²C-mål v/45 og 50° taghældning:	15 mm
Afstandslist:	Min. 25 mm i tykkelse
Ventilation v/tagfod:	Min. 20 mm fri spalte, hvilket kan opnås med ventileret fuglegitter
Areal defineret af underside tagsten og overside lægte er:	131 cm ² pr. meter

Opstregningsmål:

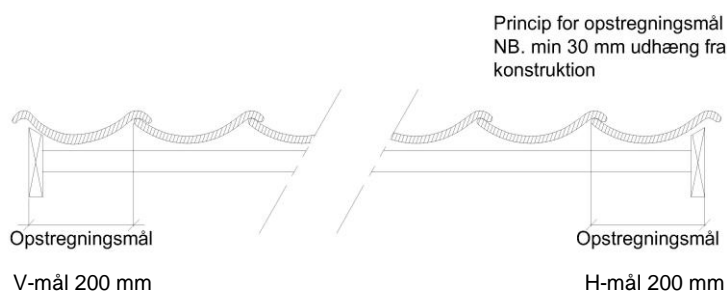

Der henvises endvidere til Moniers monteringsvejledning tegl og beton samt Tegl 36.

²C-mål er afstand fra kip til overkant øverste lægte.

³Opstregningsmål udvendigt mål murværk - vindskedebræt

Produktet må ikke overfladebehandles uden forhåndsgodkendelse fra Monier.

Alle mål og angivelser i dette produktblad er vejledende, hvorfor der altid bør foretages en prøveudlægning på byggepladsen!

STANDARDS (Tagstenene er testet i henhold til EN 1304 med normative referencer):

Længde og Bredde:	EN 1024	Vandgennemtrængelighed:	EN 539-1
Krumning og Vridning:	EN 1024	Bøjebæreevne:	EN 538
Struktur- og overfladefejl:	EN 1304	Frostprøver (metode E)	EN 539-2

Der tages forbehold for ændringer.

Dokumentnavn:	Revisionsnr.:	Side:
Dantegl Vingetagsten Håndstrøgne JP	1	2 af 2
Udarbejdet af:	Godkendt:	Gældende fra:
KAK	TDM	27-11-2019